

PŘÍČKA E2 I

TECHNICKÝ LIST

Popis

- instalační samonosná příčka pro nenosné účely

Skladba tl. 120+X mm


- Ekopanely E60
- dřevěný rošt tl. X mm
- Ekopanely E60

Doporučené použití

- příčky včetně technických rozvodů a instalací
- příčky rozdělující kterékoliv místnosti v objektu (chodba, kuchyň, obývací pokoj, koupelna, ložnice, ...)

Omezení

- max. výška příčky 3200 mm pro standardní aplikaci
- 2 vrstvy E60 včetně dřevěného roštu
- volba X mm dle druhu vedených instalací
- objednávka výšky ekopanelů dle výšky příčky na míru (1200 – 3200 mm)

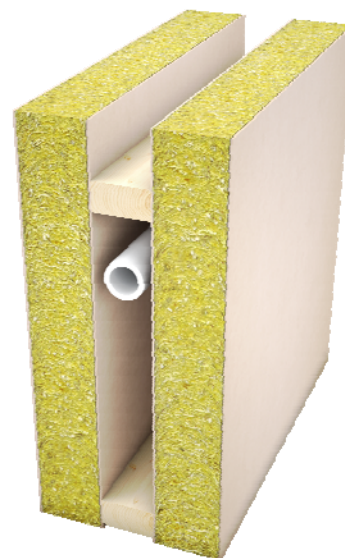

Technické informace a parametry

POPIS	HODNOTA	JEDNOTKA	PRÁVNÍ PŘEDPIS
2x Ekopanely E60/1200 rozměry: tloušťka šířka délka	58 (tolerance +2 mm) 1200 1200 - 3200	mm mm mm	
vzduchová neprůzvučnost	40 (X=60 mm)	dB	ČSN EN ISO 717-1
třída reakce na oheň	E		EN 13501-1